



Renovatie Centrumplan Valkenburg aan de Geul
Opdrachtgever: Gemeente Valkenburg aan de Geul
Ontwerp: Plangroep Heggen
Uitvoering: Arcadis Nederland
Uitvoeringstermijn: Augustus 2012 - Juli 2016

Realisatie afwateringsplan en projectbegeleiding:

- 2012 afwateringsplan opgesteld voor centrumplan dmv lijnafwatering / sleufgoten uit RVS en kolken met speciale afmetingen deze doorlopen in straatpatroon.
- 2013 afwateringsplan opgesteld voor Halderstraat & Kerkstraat met sleufgoot uit RVS.
- Eind 2014 - begin 2015 afwateringsplan " De Kei " dmv lijnafwatering / sleufgoten uit RVS en kolken.



Betonnen Lijngoot Type BGU ND 100 nr. 10/0



- Sleufbovendeeel uit RVS plaatmateriaal 4mm dikte



- Aanvullen met C12/15 beton o.g.
- Verharding aanbrengen in betonspecie

Prefab sleufbovendeel hoekoplossingen:



- Prefab RVS hoekoplossingen

Inspecteerbare zandvanggers:



- Uitneembaar RVS Bovendeel




- Inspectie mogelijkheid zandvanger


Speciaal Uitneembaar doorspuitpunt in hoekoplossing



Eindresultaat:

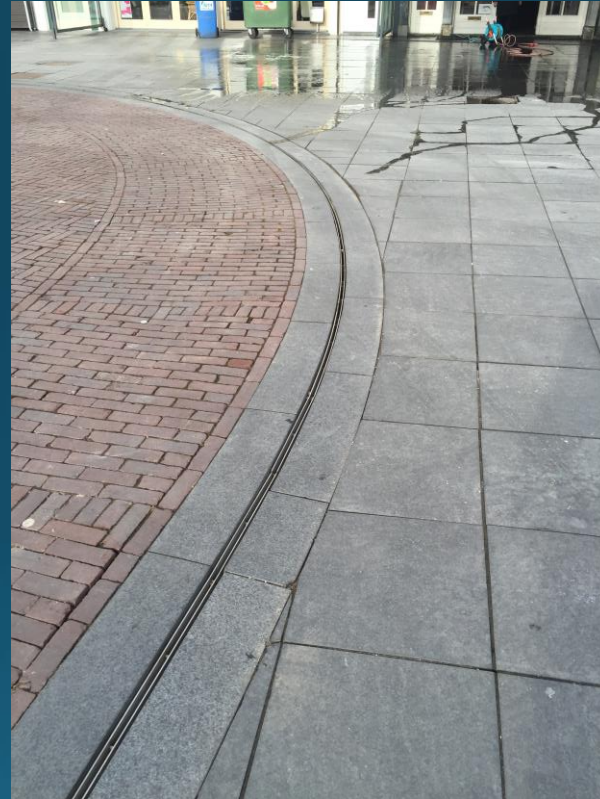



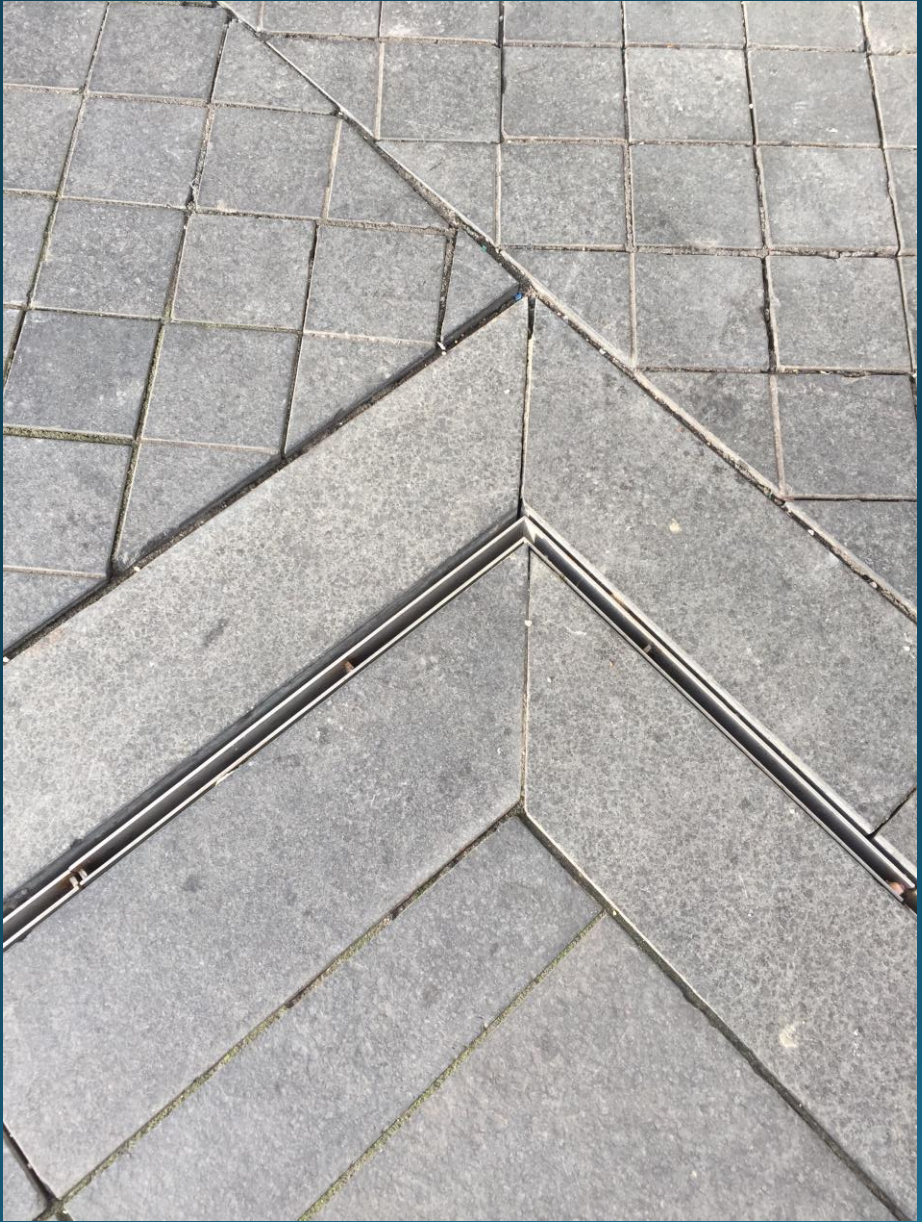



www.jurabv.nl

JURA PROJECTS BV

