

BIRCOsir | NW 420


Stabiliteit en retentie

NIEUW: GEKLEURDE AFDEKKING
IN RAL WWW.BIRCO.NL/COLOR

Gootelement | zonder interne helling

Tec*

- + Thermisch verzinkt massief stalen
- + L-profiel verankerd in beton
- + BIRCOhyperbool-bouwworm
- + Met goedkeuring van bouwinspectie (nr. Z-74.4-181)
- + Zichtbare afdichtingsvoeg
- + Met doorlopende opstuwbeveiliging
- + Zonder keuring voor vloeistofdichte uitvoering

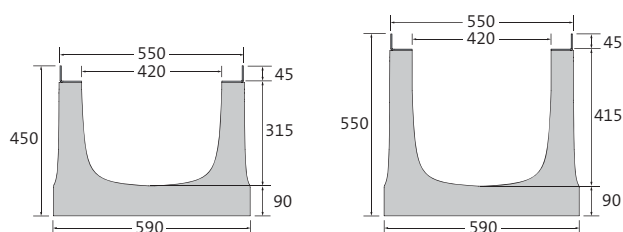

Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Totale hoogte bij tand en groef	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Goot bouwhoogte 450 mm	500 mm	550/590 mm	450/450 mm	129,0 kg	A 15 – F 900	8 st.	30020431 ●	op aanvraag
Goot bouwhoogte 450 mm	1000 mm	550/590 mm	450/450 mm	258,0 kg	A 15 – F 900	4 st.	30020426 ●	op aanvraag
Goot bouwhoogte 550 mm	500 mm	550/590 mm	550/550 mm	145,0 kg	A 15 – F 900	8 st.	30020438 ●	op aanvraag
Goot bouwhoogte 550 mm	1000 mm	550/590 mm	550/550 mm	290,0 kg	A 15 – F 900	4 st.	30020428 ●	op aanvraag

Op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal (V2A).

● Op voorraad, * BIRCO Productgroep
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.

Inleiding

BIRCO Zwaar
verkeer

BIRCO Milieu

BIRCO Tuin- en
landschapsaanleg

BIRCO Design


Informatie



Lijn-zinkput | 2-delig

Tec*

- + 2-delig: Bestaande uit bovenstuk (goot) met verticale boring DN 315 en onderstuk met afvoer DN 315 met KG-2000-mof
- + Met geïntegreerde adapterhuls (in het onderste deel)
- + 2-zijdige gootaansluiting
- + Incl. bezinkselemmer met KTL-coating
- + Thermisch verzinkt massief stalen L-profiel
- + Zichtbare afdichtingsvoeg
- + Met verschuifbeveiliging van de afdekking
- + **Zonder keuring voor vloeistofdichte uitvoering**

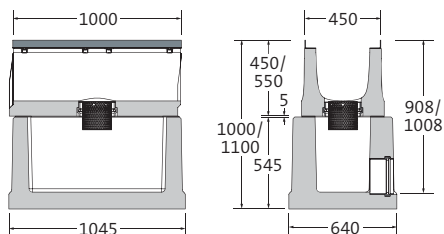

Zoals afgebeeld

Omschrijving	Lengte bovenaan/ onderaan	Breedte bij lijsten/bodem	Hoogte	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Zinkputten-set voor bouwhoogte 450 mm	1000/1045 mm	550/640 mm	1000 mm	753,0 kg	A 15 – F 900	1 st.	30020467 ●	op aanvraag
Zinkputten-set voor bouwhoogte 550 mm	1000/1045 mm	550/640 mm	1100 mm	784,0 kg	A 15 – F 900	1 st.	30020468 ●	op aanvraag

Op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal (V2A).

3-voudig gietijzeren sleufafdekkingen

Tec*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + Met verschuifbeveiliging



Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inlooppdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	30,0 kg	3x SW 139/17,5 mm	1967 cm ² /m	A 15 – D400	24 st.	30020474	op aanvraag
500 mm	38,2 kg	3x SW 139/17,5 mm	1967 cm ² /m	A 15 – E 600	24 st.	30020475	op aanvraag
500 mm	45,3 kg	3x SW 139/17,5 mm	1967 cm ² /m	A 15 – F 900	24 st.	30020478	op aanvraag

Op aanvraag ook KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

● Op voorraad, * BIRCO Productgroep, SW = Sleufwijdte
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.

