

BIRCOsir | NW 320


Stabiliteit en retentie

NIEUW: GEKLEURDE AFDEKKING
IN RAL WWW.BIRCO.NL/COLOR

Gootelement | zonder interne helling

Tec*

- + Thermisch verzinkt massief stalen L-profiel verankerd in beton
- + BIRCOhyperbool-bouwvorm
- + Met goedkeuring van bouwinspectie (nr. Z-74.4-181)
- + Zichtbare afdichtingsvoeg
- + Met doorlopende opstuwbeveiliging
- + Met verschuifbeveiliging van de afdekking

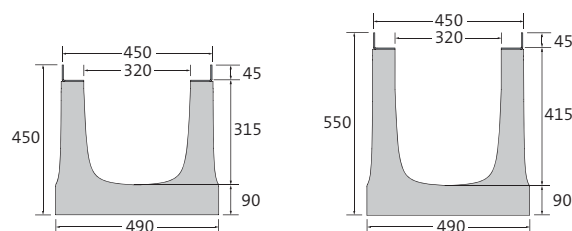

Omschrijving	Lengte	Breedte bij lijsten/bodem	Totale hoogte bij tand en groef	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Goot bouwhoogte 450 mm	500 mm	450/490 mm	450/450 mm	115,0 kg	A 15 – F 900	8 st.	30020331 ●	120,00 €
Goot bouwhoogte 450 mm	1000 mm	450/490 mm	450/450 mm	230,0 kg	A 15 – F 900	4 st.	30020326 ●	231,60 €
Goot bouwhoogte 550 mm	500 mm	450/490 mm	550/550 mm	131,0 kg	A 15 – F 900	8 st.	30020338 ●	140,70 €
Goot bouwhoogte 550 mm	1000 mm	450/490 mm	550/550 mm	262,0 kg	A 15 – F 900	4 st.	30020328 ●	269,10 €


Op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal (V2A).

● Op voorraad, * BIRCO Productgroep
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.



Lijn-zinkput met HDPE-buismof voor gebruik in vloeistofdichte uitvoering | 1-delig Tec*

- + 1- of 2-zijdige goot aansluiting
- + HDPE-buismof DA 315 x 7,7 / SDR 41
- + Thermisch verzinkt massief stalen L-profiel
- + Zichtbare afdichtingsvoeg
- + Met verschuifbeveiliging van de afdekking
- + Gekeurd voor vloeistofdichte uitvoering (nr. Z-74.4-181)

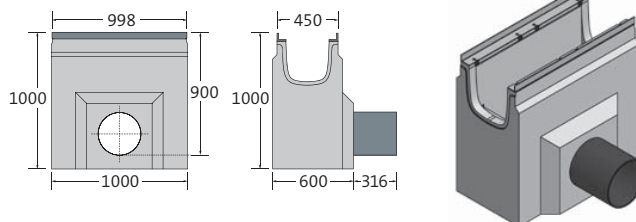


Omschrijving	Lengte bovenaan / onderaan	Breedte bij lijsten/bodem	Hoogte	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Zinkput voor bouwhoogte 450 mm	998/1000 mm	450/600 mm	1000 mm	636,0 kg	A 15 - F 900	1 st.	300200335	2.282,20 €
Zinkput voor bouwhoogte 550 mm	998/1000 mm	450/600 mm	1000 mm	602,0 kg	A 15 - F 900	1 st.	300200337	2.282,20 €

Op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal (V2A).

Lijn-zinkput | 2-delig Tec*

- + 2-delig: Bestaande uit bovenstuk (goot) met verticale boring DN 200 en onderstuk met afvoer DN 200 met KG-2000-mof
- + Met geïntegreerde adapterhuls (in het onderste deel)
- + 2-zijdige goot aansluiting
- + Incl. bezinkselemmer met KTL-coating
- + Thermisch verzinkt massief stalen L-profiel
- + Zichtbare afdichtingsvoeg
- + Met verschuifbeveiliging van de afdekking
- + **Zonder keuring voor vloeistofdichte uitvoering**

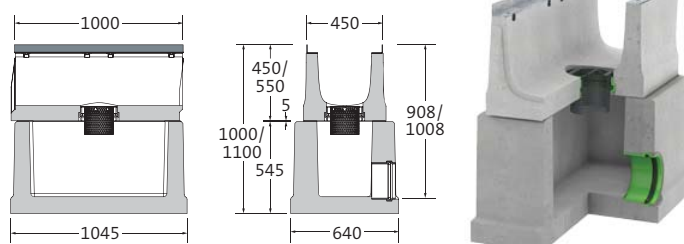

Omschrijving	Lengte bovenaan / onderaan	Breedte bij lijsten/bodem	Hoogte	Gewicht	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer	Prijs per stuk excl. btw
Zinkputten-set voor bouwhoogte 450 mm	1000/1045 mm	450/640 mm	1000 mm	735,0 kg	A 15 - F 900	1 st.	30020367 ●	992,70 €
Zinkputten-set voor bouwhoogte 550 mm	1000/1045 mm	450/640 mm	1100 mm	767,0 kg	A 15 - F 900	1 st.	30020368 ●	1.007,90 €

Op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal (V2A).

● Op voorraad, * BIRCO Productgroep
 Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.
 Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.



Gietijzeren rooster met dubbele sleuf

Tec*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + Met verschuifbeveiliging




Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	19,7 kg	2x SW 162/17,5 mm	1531 cm ² /m	A 15 – D 400	40 st.	30020374 ●	124,60 €
500 mm	23,9 kg	2x SW 162/17,5 mm	1531 cm ² /m	A 15 – E 600	40 st.	30020375 ●	141,40 €
500 mm	30,0 kg	2x SW 162/17,5 mm	1531 cm ² /m	A 15 – F 900	40 st.	30020378 ●	159,60 €

Op aanvraag ook KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

Roosterafdekking | gietijzer

Tec*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + Met verschuifbeveiliging

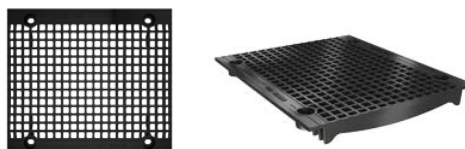

Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	22,4 kg	MW 18/18 mm	1620 cm ² /m	A 15 – E 600	40 st.	30020386 ●	139,60 €

Op aanvraag ook KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

Honingraatafdekking | gietijzer

Tec*

- + Zwarte dompellak
- + 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
- + Met verschuifbeveiliging



Het ontwerp kan afwijken van de illustratie

Lengte	Gewicht	Inloopopening	Inloopdiameter	Classificatie EN 1433	Pallet	Artikelnummer schroefverbinding	Prijs per stuk excl. btw
500 mm	30,0 kg	MW 19/57 mm	1754 cm ² /m	A 15 – E 600	40 st.	30020379 ●	149,50 €

Op aanvraag ook KTL met poedercoating in RAL-kleuren verkrijgbaar. Prijzen op aanvraag.

● Op voorraad, * BIRCO Productgroep, SW = Sleufwijdte, MW = Maaswijdte
Uitzondering op D 400: niet voor inbouw haaks op de rijbaan bij snelwegen en autowegen.
Afmetingen en gewichten kunnen licht variëren.

