


Meer functies voor ontwerpers en adviseurs met een vooruitziende blik

- + Opvangen, bezinken en afvoeren in één element
- + Beperkte nominale breedte van 150 voor hoge flexibiliteit
- + Uiterst stabiel component uit één deel
- + Aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding
- + Goten met en zonder bezinkbuis, bezinkbuis ook in roestvrij staal (V2A) verkrijgbaar
- + Geen problemen met hoge grondwaterstanden dankzij lage bouwwijze
- + Stedenbouw, herinrichting, bedrijventerreinen en privéterrein
- + Ook geschikt voor kleine oppervlakken



BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Duitsland
Telefoon +49 (0) 7221 5003-0
Telefax +49 (0) 7221 5003-1149
E-mail info@birco.de
Internet www.birco.nl

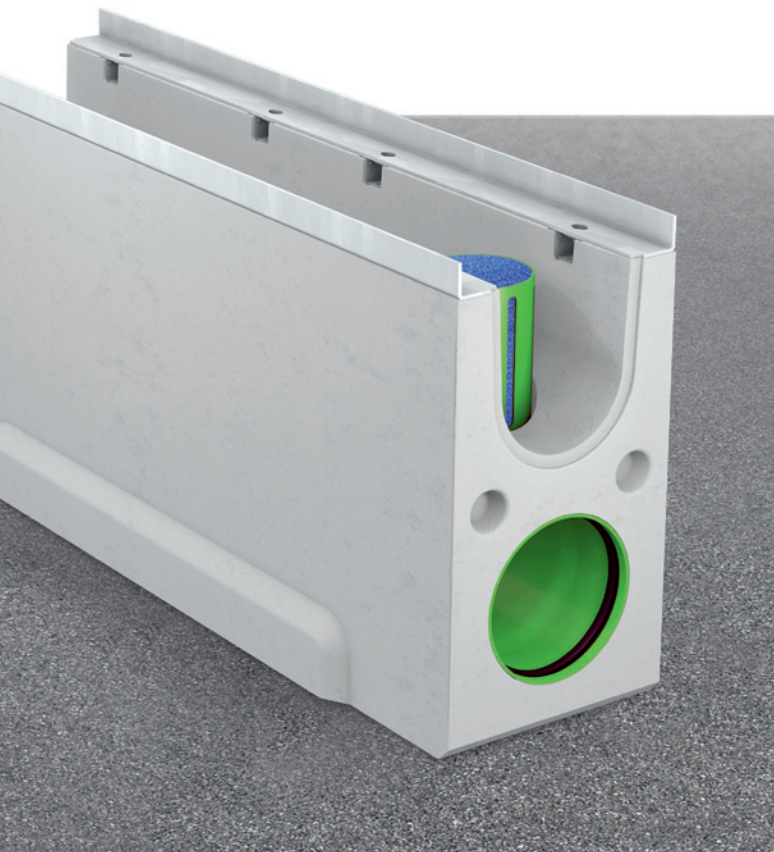

www.birco.de

AFWATERING
OP ZIJN BEST **BIRCO**

ONTDEK DE NIEUWE
MOGELIJKHEDEN VAN
AFWATERING

BIRCOtwinpack – meer dan alleen een goot

BIRCOtwinpack

Lijnafwatering met tweede leidingniveau dankzij de compacte constructie

Uw BIRCO-adviseur:


BIRCO_FLY_BIRCOtwinpack_12/15_NL




BIRCOTwinpack | De 2-in-1-goot met net dat beetje extra

Stelt u zich eens voor: u kunt met één gootsysteem opvangen en via een tweede niveau afvoeren. Dit heeft als praktisch bijkomend voordeel dat het sediment in het water al is bezonken. Maar u kunt de tweede leiding ook voor een ander doel inzetten.

Dit is geen fantasie, maar een concept van BIRCO, dat in veel toepassingen overtuigt. De compacte goot met de stabiele behuizing uit één deel weerstaat iedere last.





Voor inbouw geoptimaliseerde constructie



Naar wens ook met noodoverloop

Tot in de details – creativiteit op twee niveaus

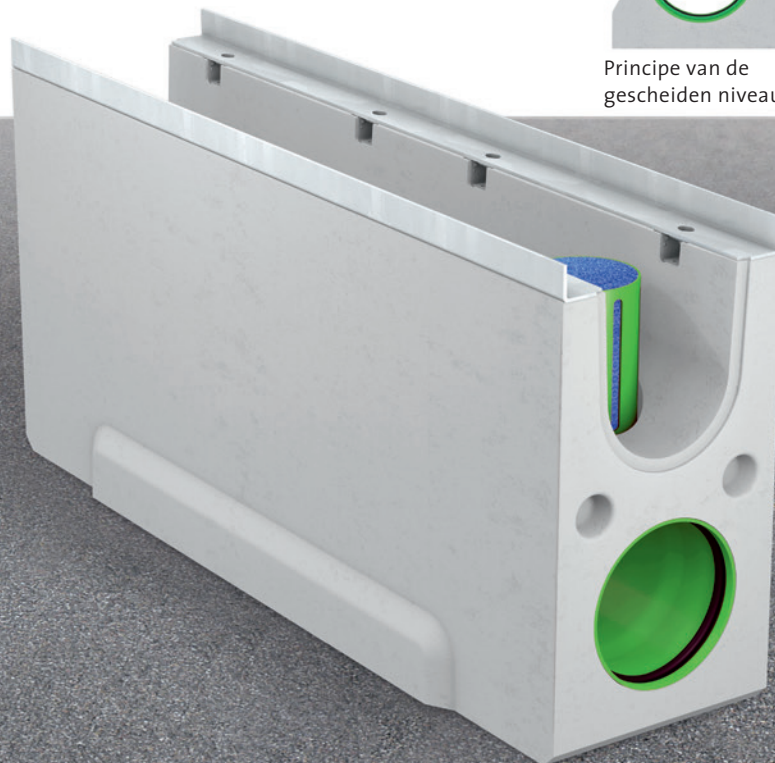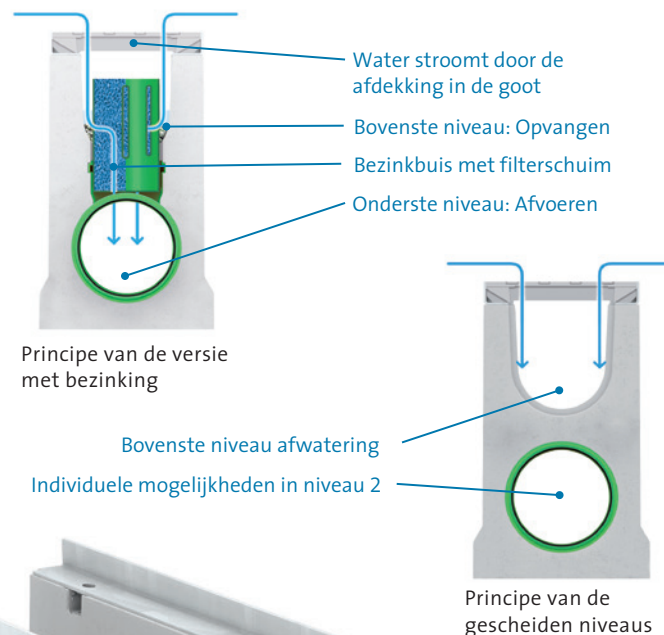

BIRCOTwinpack | De feiten

- + Goot + tweede niveau in één product
- + Geïntegreerde bezinkfunctie
- + Goed voor de afwatering van 42 m² per strekkende meter goot (300 l/s ha)
- + Belastingklasse A 15 tot F 900
- + Snelsluiting of schroefverbinding
- + KG 2000 voor meer zekerheid
- + Onderhoudsinterval > 15 jaar
- + Nominale breedte van 150 met beveiliging tegen opdrijven (AS)
- + Omvangrijk assortiment afdekkingen
- + Naar eigen wens te plannen aansluiting via boring of een KG 2000-buis
- + Eenvoudige aansluiting op afwateringsystemen

Moderne gootsystemen voldoen aan de eisen van complexe projecten

- + Hoge hydraulische prestaties (300 l/s x ha bij stortregen)
- + Lang onderhoudsinterval > 15 jaar
- + Tweede niveau ook geschikt voor alternatieve toepassingen
- + Afwateringsplanning zoals u het bent gewend

BIRCOTwinpack maakt innovatie voor u gemakkelijk. Ontdek samen met onze vakmensen de vele mogelijkheden. Kan probleemloos worden geïntegreerd in moderne regenwaterbeheersystemen.



De bezinking vindt plaats via een bezinkbuis met geïntegreerd filterschuim. De onderhoudsinterval is dankzij de opvangruimte en de filterstructuur in normale gevallen > 15 jaar.



Het tweede niveau kan worden gebruikt als omleiding en afzonderlijke leiding voor vloeistoffen, maar ook als kabel- of leidinggoot. U bepaalt zelf hoe het concept eruit komt te zien.



Reiniging van het tweede niveau is in de regel niet noodzakelijk. Indien dit toch noodzakelijk is, is het tweede niveau probleemloos toegankelijk via openingen en bezinkbakken.